

ABRIS MODULAIRE

En milieu naturels, industrialisés ou urbains, une construction modulaire ouvre un espace de vie de travail esthétique, confortable, évolutif qui prend en compte toutes vos contraintes.

GAMACOM vous propose des abris capables d'intégrer les contraintes des travailleurs sur les lieux de vos chantiers et ce dans les meilleures conditions. L'assemblage est simple et rapide, il ne nécessite aucun outillage particulier.



ABRIS TELECOM




Les Abris Techniques « shelters » sont des solutions qui répondent à vos besoins en matière de système de télécommunications et le coût efficace et rapidement déployé. Que vous ayez besoin d'un petit abri ou d'un grand... l'équipe **GAMACOM** est à votre service..

DIMENSION

Référence	Dimensions (m ³)
SG-01	3.6x2.4x2.8
SG-02	1.5x1.5x2.5

* Autre dimension selon demande.

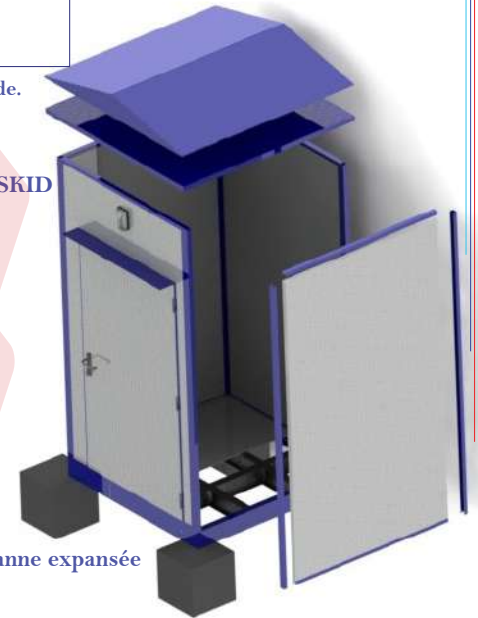

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- * Un châssis planché comprend :
Un jeu de skids en UPN , un jeu de solives en tôle d'acier galvanisé, quatre anneaux de levage sur SKID
- * Un châssis de toiture comprend :
Deux longerons, un jeu de traversées.
- * Quatre poteaux d'angles :
Forment l'ossature du shelter, après usinage ces éléments ont été galvanisés à chaud.
- * Toiture (160mm d'épaisseur) comprend :
Une Couverture d'étanchéité avec deux pentes d'écoulement d'eau, un faux plafond en panneaux sandwich.
- * Plancher(150mm d'épaisseur) comprend:
Un skid en acier galvanisé pour pose au sol, un jeu en solive galvanisé, une sous face en tôle d'acier, une isolation en laine de verre, un revêtement primaire en panneaux en bois, un revêtement en tapis olymère antiacide, antidérapant, antistatique .
- * Panneaux murs (60mm d'épaisseur) comprend:
Un parement en acier intérieur, un parement en acier extérieur , une âme d'isolant en polyuréthane expansée et enfermée par deux parements en acier .
- * Porte :
Munie d'une serrure à trois points , anti panique , avec une serrure supplémentaire, charnières renforcées, dormant de la porte équipée d'un contacteur.
- * Equipements des shelters :
Chemin de câbles zingué bichromaté, un système de terre avec réglette de raccordement en cuivre, une barrette de coupure raccordée au réseau extérieur, un éclairage en tubes fluorescents avec réflecteur, deux tubes fluorescents de rechange, un hublot étanche, un contacteur de porte pour anti intrusion, un bloc autonome d'éclairage de secours, trois prises de courant 2P+T, extincteur ,...

GAMACOM LOT MASROUR 2, IMM 79 APPT 2 TEMARA MAROC

TEL : +212 537 74 19 86 FAX : +212 537 74 79 08

MAIL : gamacom@gamacom.ma URL : www.gamacom.ma